


Termékadatlap

Type 2-600S/ 6 NB38-6200 rendszer

Rendszervázlat:



- 1 Bontható álpadlólap körbe futó melamin élszegéllyel
- 2 Type 2 - Fejlemez
- 3 PE-szalag C - Profilfelülethez 520x30x1 mm
- 4 C - Profil 30x40
- 5 Álpadló láb (szerkezet típusa a padlómagasságtól függően)
- 6 Láb talpazat az aljzathoz ragasztva, kérésre dübelezve is

Álpadlólap:

| | |
|-----------------------|--|
| Méreték: | 600x600 mm |
| Álpadlólap vastagság: | ~ 38,6 mm |
| Felső oldal: | Opcionálisan burkolattal vagy anélkül, illetve alufóliával |
| Alsó oldal: | Horganyzott acéllemezzel |
| Rendszer súlya: | ~ 77 kg/m ² (padlóburkolat nélkül, padlómagasság 1000 mm) |
| Álpadlólap súlya: | ~ 22,9 kg/db |
| Álpadlólap anyaga: | Szálerősítésű kalcium-szulfát |

Álpadló láb tér szerkezet:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Modul: | 600x600 mm |
| Láb anyaga: | Horganyzott acél |
| Szerkezeti magasság: | ~ 145-2500 mm FFH |
| Támogató tartóprofil szerkezet: | Horganyzott acél, C - Profil 30x40 mm |

Teherbírási értékek: ¹⁾

| | |
|---|---------------------------|
| Pontterhelés / Lehajlási osztály: | 10.000 N / A |
| Terhelési osztály az ESZ EN 13213 szerint: | 6. osztály |
| Törőterhelés: | ≥ 20.000 N |
| Biztonsági tényező: | ≥ 2,0 |
| Megfelelőségi tanúsítvány: | Terhelési lépcső 10.000 N |
| 80 mm átmérőjű bemélyedésmérővel tesztelve: | - |

Elektrosztatikus: (DIN EN 1081 / DIN IEC 61340-4-1)

| | |
|---------------------------|--|
| Padlóburkolattól függően: | R ₂ R _C -nél > 10 ⁶ Ohm |
| Padlóburkolat nélkül: | - |

Tűzvédelem:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Építőanyag osztály (MSZ EN 13501-1): | A1 |
| Tűzállósági osztály (MSZ EN 13501-2): | REI30 (járószint magasság: 2000 mm) |

Hővezetési együttható:


~ 0,44 W/mk

1) A terhelések a vizsgálati körülményektől függnnek, különösen a vizsgálati módszertől és a bemélyedés méretétől. A MERO különbséget tesz az EN 12825 szabvány szerinti elemi vizsgálat és a történelmileg kialakult ø80 mm-es bemélyedésű alkatrészvizsgálati módszer között. A MERO az EN 12825 szabvány szerinti értékeket ajánlja.

Termékadatlap

Type 2-600S/ 6 NB38-6200 rendszer

Szabványos keretfelület:

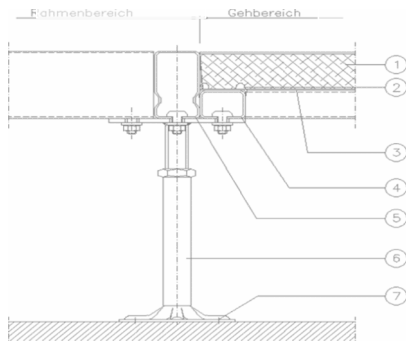

- 1 Bontható ápadlólap körbe futó melamin élszegéllyel
- 2 Type 2 - Fejlemez
- 3 PE-szalag C - Profilfelülethez 520x30x1 mm
- 4 C - Profil 30x40 (járófelület)
- 5 C - Profil 72,5x40 (keret terület)
- 6 Ápadló láb (szerkezet típusa a padlómagasságtól függően)
- 7 Láb talapzat az aljzathoz ragasztva, kérésre dübelezve is

Ápadló láb tér szerkezet:

Talapzat keretfelülete:

Szerkezeti magasság:

Tartóprofilok (keret terület):

Horganyzott acél, lábak elhelyezkedése a keret méretei szerint

~ 145-2500 mm FFH

Horganyzott acél, C - Profil 72,5x40x2 mm

Teherbírás értékek: ²⁾

Pontterhelés / Lehajlási osztály: ³⁾

Törőterhelés:

Biztonsági tényező:

5.000 N

≥ 10.000 N

≥ 2,0

Lineárisan elosztott terhelés:

8.000 N/m

(nagyobb terhelések kérésre lehetségesek)

²⁾ A teherhordó profilok 1000 mm-es maximális szabad fesztávolságán alapul. A keresztprofiloknak csak merevítő hatásuk van.

³⁾ A terhelési értékek a vizsgálati körülményektől, különösen a vizsgálati módszertől és a bemélyedés méretétől függenek. A vonatkozó terhelési tesztet a DIN EN 12825 szabvány alkalmazási irányelvei szerint, 40x40 mm-es bemélyedésekkel végezték. A fent említett szabvány nem ad osztályozást a keretfelületre vonatkozóan.